

DOCK5 Series INSTALLATION INSTRUCTIONS

Model: DOCK-521110

Rated Input: AC 125V ~ 60Hz 15A

Socket Output: 125V~60Hz 15A (not using USB Charger)

Socket Output: 125V~60Hz 14A (using USB Charger)

Output: 2 x Tamper-Resistant AC outlets, 2 x 5V DC 4.5A USB chargers with 1x2.1A Type-A, 1x2.4A Type-C charging ports

CAUTION:

To prevent the risk of fire and electric shock, please be sure to read all instructions before installing or using this unit.







WARNING:

To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons:

- To reduce the risk of electrical shock, for indoor use in dry locations only.
- Do not use with extension cords.
- Do not plug a device or devices into receptacles that exceed a total of 15A (1800 watts).
- Do not open or attempt to open unit for any reason.


MOUNTING:

Drawer box space requirements for installation

Drawer Type	Min Drawer Box Height (A)	Min Drawer Box Inside Height (B)	Min Drawer Box Width (C)	Min Space Behind Drawer Box (D)	Cable Organizer Length (L) Description	
Shallow Drawer 	101.6mm [4.0"]	88.9mm [3.5"]	203.2mm [8.0"]	101.6mm [4.0"]	The cable organizer length must be at least 3" less than the Drawer Cabinet Inner Depth (F), and no more than twice the Drawer Box Outer Width (E) minus 4.7".	
Tall Drawer 	120.0mm [4.72"]	88.9mm [3.5"]	203.2mm [8.0"]	63.0mm [2.28"]	The cable organizer length must be at least 1.5" less than the Drawer Cabinet Inner Depth (F), and no more than twice the Drawer Box Outer Width (E) minus 4.7".	
Narrow Drawer 	120.0mm [4.72"]	88.9mm [3.5"]	203.2mm [8.0"]	63.0mm [2.28"]	The cable organizer length must be at least 1.5" less than the Drawer Cabinet Inner Depth (F).	


For Type-B Models (power cord exits from the back of the power unit):

1. Using the cutout template, create the cutout in the appropriate location.
2. Feed the power cord and push the power unit through the cutout.
3. Use the four provided screws to secure the product to the drawer.
4. With the drawer mostly closed, mark the position of the mounting bracket, ensuring the drawer moves freely in and out. Use the four provided screws to secure the mounting bracket. Then, place the slider bracket onto the mounting bracket; the magnets will align both parts automatically.
5. Align the two clips on the faceplate with the two slots on the power unit and press down to secure the faceplate to the power unit.
6. Connect the power cord of the power unit to a grounded wall outlet.

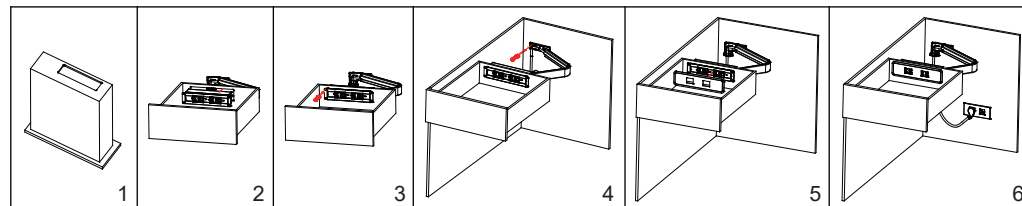


For Type-D Models (power cord exits from the bottom of the power unit):

1. Using the cutout template, create the cutout in the appropriate location.
2. Feed the power cord and push the power unit through the cutout.
3. Use the four provided screws to secure the product to the drawer.
4. Under the power unit, use the three provided screws to mount the drawer end of the power cord organizer to the back of the drawer box.
5. With the drawer mostly closed, mark the position of the mounting bracket, ensuring the drawer moves freely in and out. Use the four provided screws to secure the mounting bracket. Then, place the slider bracket onto the mounting bracket; the magnets will align both parts automatically.
6. Align the two clips on the faceplate with the two slots on the power unit and press down to secure the faceplate to the power unit.
7. Connect the power cord of the power unit to a grounded wall outlet.

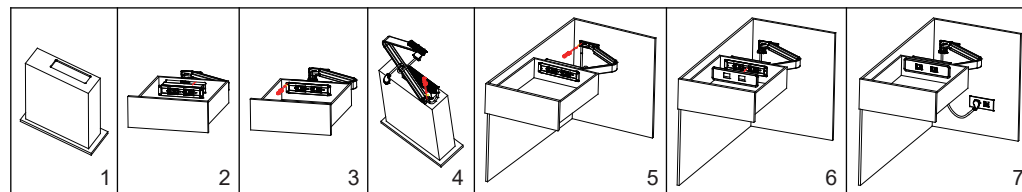

For power unit shipped without the power cord organizer:

1. Using the cutout template, create the cutout in the appropriate location.
2. Feed the power cord and push the power unit through the cutout.
3. Use the four provided screws to secure the product onto the mounting surface.
4. Align the two clips on the faceplate with the two slots on the power unit, and press down to secure the faceplate to the power unit.
5. Connect the power cord of the power unit to a grounded wall outlet.



OPERATING INSTRUCTIONS:

Tamper-Resistant Outlets: When inserting a plug into a tamper-resistant outlet, it is important to apply even force to both plug blades. The insertion force should be very similar to that of a regular outlet. If excessive force is needed to insert a plug into a tamper-resistant outlet, the blades on the plug may become damaged or may not meet NEMA standards.

USB Charger: The unit supplies total of 22.5W DC 5V charging power.

Please do not attempt to connect any device that requires higher power consumption or the unit may be damaged.

Please contact with MOD Corp. at (888) 428-6886 for assistance.

Modèle: DOCK521110

Entrée nominale: AC 125V ~ 60Hz 15A

Sortie de prise: 125V ~ 60Hz 15A (sans utiliser le chargeur USB)

Sortie de prise: 125V ~ 60Hz 14A (en utilisant le chargeur USB)

Sorties: 2 x prises AC résistantes aux manœuvres, 2 x chargeurs USB DC 4.5A 5V avec Ports de charge 1x2.1A Type-A, 1x2.4A Type-C

ATTENTION :

Pour éviter le risque d'incendie et de choc électrique, veuillez lire toutes les instructions avant d'installer ou d'utiliser cette unité.

AVERTISSEMENT :

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure à des personnes :

- Pour réduire le risque de chocs électriques, pour une utilisation intérieure uniquement dans des endroits secs.
- Ne pas utiliser avec des câbles de prolongation.
- Ne branchez pas un appareil ou des appareils dans des réceptacles qui dépassent un total de 15A (1800 watts).
- Ne pas ouvrir ou essayer d'ouvrir l'unité pour quelque raison que ce soit.


MONTAGE :

Exigences d'espace de boîte de tiroir pour l'installation

Type de Tiroir	Hauteur Minimale du Caisson du Tiroir (A)	Hauteur Intérieure Minimale du Caisson du Tiroir (B)	Largeur Minimale du Caisson du Tiroir (C)	Espace Minimal derrière le Caisson du Tiroir (D)	Longueur de l'organisateur de Câbles (L) Description
Tiroir Peu Profond	101.6mm [4.0"]	88.9mm [3.5"]	203.2mm [8.0"]	101.6mm [4.0"]	La longueur de l'organisateur de câbles doit être au moins 3" inférieure à la Profondeur Intérieure du Meuble à Tiroir (F), et ne pas dépasser le double de la Largeur Extérieure du Caisson du Tiroir (E) moins 4.7".
Tiroir Haut	120.0mm [4.72"]	88.9mm [3.5"]	203.2mm [8.0"]	63.0mm [2.28"]	La longueur de l'organisateur de câbles doit être au moins 1.5" inférieure à la Profondeur Intérieure du Meuble à Tiroir (F), et ne pas dépasser le double de la Largeur Extérieure du Caisson du Tiroir (E) moins 4.7".
Tiroir Étroit	120.0mm [4.72"]	88.9mm [3.5"]	203.2mm [8.0"]	63.0mm [2.28"]	La longueur de l'organisateur de câbles doit être au moins 1.5" inférieure à la Profondeur Intérieure du Meuble à Tiroir (F).


Pour les modèles de type B (le câble d'alimentation sort de l'arrière de l'unité d'alimentation) :

1. Utilisez le modèle de découpe, créez la découpe à l'endroit approprié.
2. Branchez le cordon d'alimentation et poussez l'unité d'alimentation dans la découpe.
3. Utilisez les quatre vis fournies pour fixer le produit au tiroir.
4. Dans le cas où le tiroir est essentiellement fermé, marquez la position du support de montage, assurez - vous que le tiroir Libre entrée et sortie. Utilisez les quatre vis fournies pour fixer le support de montage. Ensuite, le placement Monter le support de curseur sur le support de montage; Les aimants aligneront automatiquement les deux parties.
5. Alignez les deux clips sur le panneau avec les deux fentes sur l'unité d'alimentation, puis appuyez vers le bas pour fixer Connectez le panneau à l'unité d'alimentation.
6. Connectez le cordon d'alimentation de l'unité d'alimentation à une prise murale mise à la terre.

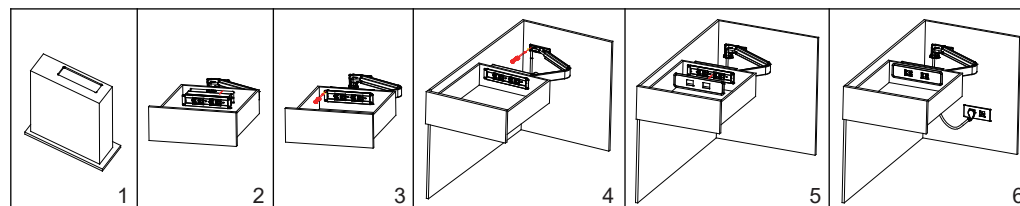


Pour les modèles de type D (le cordon d'alimentation sort du bas de l'unité d'alimentation):

1. Utilisez le modèle de découpe, créez la découpe à l'endroit approprié.
2. Branchez le cordon d'alimentation et poussez l'unité d'alimentation dans la découpe.
3. Utilisez les quatre vis fournies pour fixer le produit au tiroir.
4. Sous l'unité d'alimentation, installez l'extrémité du tiroir du cordon d'alimentation à l'aide des trois vis fournies Il y a un bloc - notes derrière la boîte à tiroirs.
5. Dans le cas où le tiroir est essentiellement fermé, marquez la position du support de montage, assurez - vous que le tiroir se déplace Libre entrée et sortie. Utilisez les quatre vis fournies pour fixer le support de montage. Ensuite, placez le curseur Monter le support sur le support de montage; Les aimants aligneront automatiquement les deux parties.
6. Alignez les deux clips sur le panneau avec les deux fentes sur l'unité d'alimentation, puis appuyez sur pour fixer Le panneau est connecté à l'unité d'alimentation.
7. Connectez le cordon d'alimentation de l'unité d'alimentation à une prise murale mise à la terre.

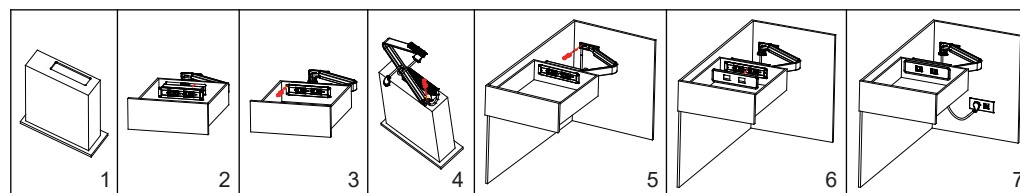

Pour les unités d'alimentation sans organisateur de cordon d'alimentation:

1. Utilisez le modèle de découpe, créez la découpe à l'endroit approprié.
2. Branchez le cordon d'alimentation et poussez l'unité d'alimentation dans la découpe.
3. Utilisez les quatre vis fournies pour fixer le produit sur la surface de montage.
4. Alignez les deux clips sur le panneau avec les deux fentes sur l'unité d'alimentation, puis appuyez sur pour fixer Le panneau est connecté à l'unité d'alimentation.
5. Connectez le cordon d'alimentation de l'appareil d'alimentation à une prise murale mise à la terre.



Instructions de fonctionnement:

Prise inviolable: Ceci est important lorsque vous insérez une fiche dans une prise inviolable Appliquer une force uniforme sur les deux fiches. La force d'insertion doit être Exportations conventionnelles. Si une force excessive est nécessaire pour insérer la fiche dans la prise inviolable La lame sur la fiche peut être endommagée ou non conforme aux normes NEMA.

CHARGEUR USB: l'appareil fournit une alimentation de charge totale de 22,5 W DC 5V. Veuillez ne pas essayer de connecter un appareil nécessitant une consommation d'énergie plus élevée ou L'appareil peut être endommagé.

Please contact with MOD Corp. at (888) 428-6886 for assistance.

DOCK5 Series Installation Instructions

MOD Corp.

Version: 1.1